


ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

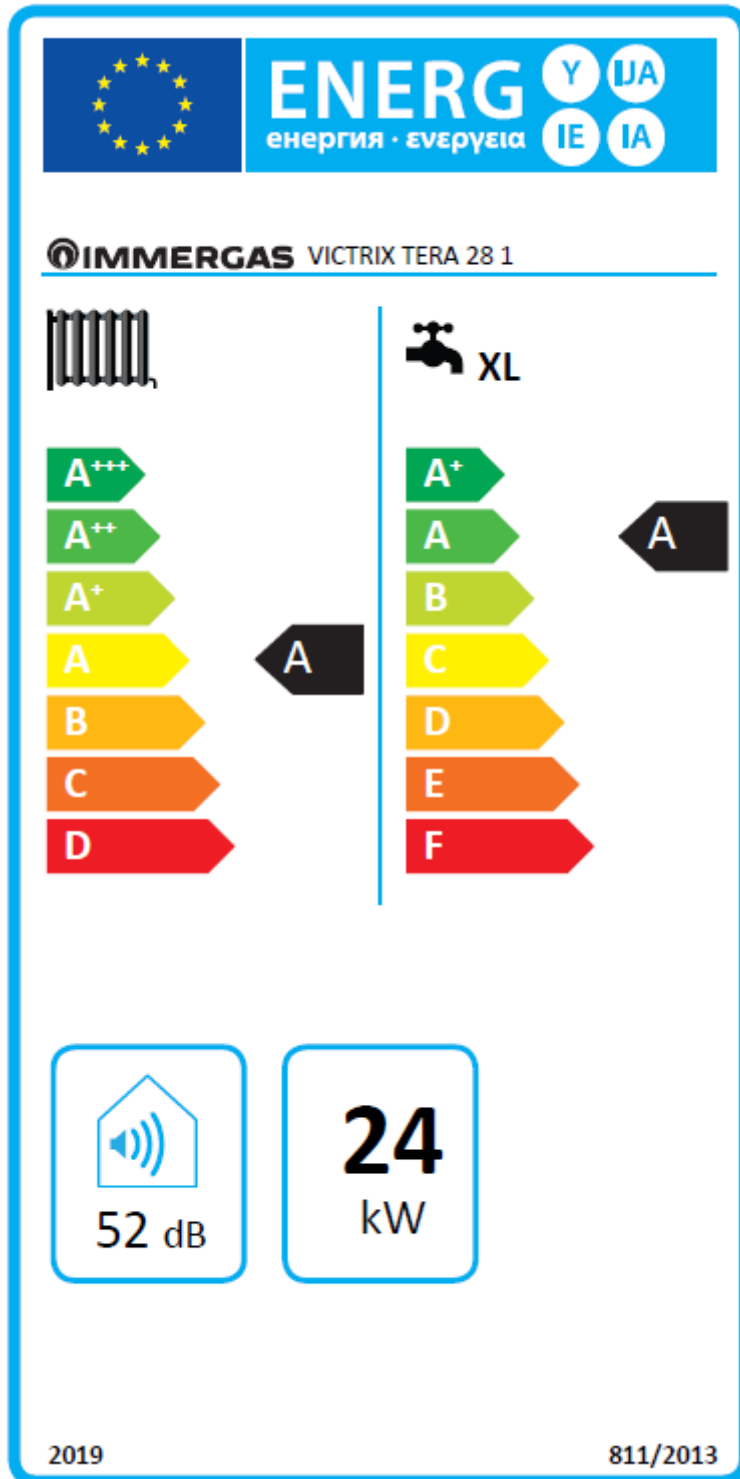

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τα Δεδομένα αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των κανονισμών (ΕΕ) 811/2013 και (ΕΕ) 813/2013

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : **3.027370**

Μοντέλο/α:			Victrix Tera 28 1				
Λέβητες συμπύκνωσης:			ΝΑΙ				
Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας:			ΟΧΙ				
Λέβητας τύπου Β1:			ΟΧΙ				
Μονάδα συμπαραγωγής για τη θέρμανση του περιβάλλοντος:			ΟΧΙ Διαθέτει επιπλέον σύστημα θέρμανσης:				ΟΧΙ
Συσκευή μικτής θέρμανσης:			ΝΑΙ				
Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα	Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Ωφέλιμη θερμική ισχύς	P_n	24	kW	Εποχιακή ενεργειακή απόδοση της θέρμανσης περιβάλλοντος	η_s	93	%
Μόνο για λέβητες θέρμανσης και μικτούς λέβητες: ωφέλιμη θερμική ισχύς				Μόνο για λέβητες θέρμανσης και μικτούς λέβητες: ωφέλιμη απόδοση			
Στην ονομαστική θερμική ισχύ σε ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας (*)	P_4	24,0	kW	Στην ονομαστική θερμική ισχύ σε ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας (*)	η_4	88,1	%
Στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος σε ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας (**)	P_1	8,0	kW	Στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος σε ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας (**)	η_1	97,6	%
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρισμού				Άλλα στοιχεία			
Με πλήρες φορτίο	eI_{max}	0,010	kW	Απώλεια θερμότητας σε αναμονή	P_{stby}	0,057	kW
Με μερικό φορτίο	eI_{min}	0,005	kW	Ενεργειακή κατανάλωση ενεργοποίησης καυστήρα	P_{ign}	0,000	kW
Σε λειτουργία αναμονής	P_{SB}	0,002	kW	Εκπομπές οξειδίων του αζώτου	NO_x	35	mg / kWh
Για συσκευές μικτής θέρμανσης							
Δηλωμένο προφίλ φορτίου	XL			Απόδοση παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης	η_{WH}	87	%
Καθημερινή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	Q_{elec}	0,122	kWh	Καθημερινή κατανάλωση αερίου	Q_{fuel}	22,406	kWh
Στοιχεία επικοινωνίας		IMMERGAS S.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY					
(*) Σύστημα υψηλής θερμοκρασίας σημαίνει 60° C για επιστροφή και 80° C κατά την παροχή.							
(**) Ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας για λέβητες συμπύκνωσης σημαίνει 30° C , για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας 37° C και για τις άλλες συσκευές 50° C θερμοκρασία επιστροφής.							

