


ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Victrix Tera 32 1

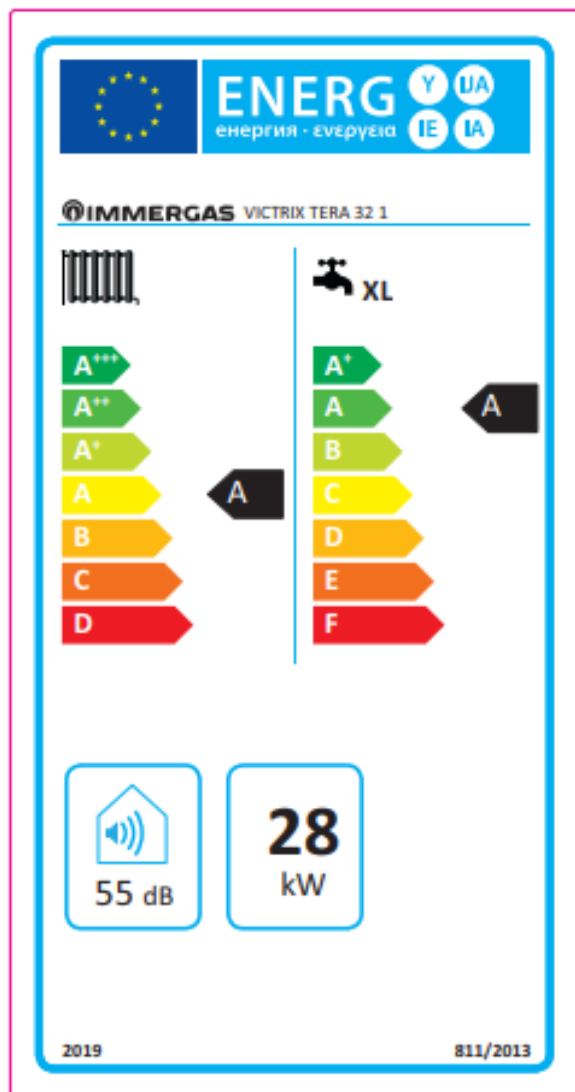

Παράμετρος	Τιμή
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία της θέρμανσης (Q_{HE})	51 GJ
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία του ζεστού νερού οικιακής χρήσης (AEC)	29 kWh
ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία ζεστού νερού οικιακής χρήσης (AFC)	17 GJ
Εποχιακή απόδοση θέρμανσης περιβάλλοντος (η_p)	93 %
Απόδοση παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης (η_{wh})	87 %

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τα Δεδομένα αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των κανονισμών (ΕΕ) 811/2013 και (ΕΕ) 813/2013

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : **3.027371**

Μοντέλο/α:				Victrix Tera 32 1			
Λέβητες συμπύκνωσης:				ΝΑΙ			
Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας:				ΟΧΙ			
Λέβητας τύπου Β1:				ΟΧΙ			
Μονάδα συμπαγωγής για τη θέρμανση του περιβάλλοντος:				ΟΧΙ Διαθέτει επιπλέον σύστημα θέρμανσης:			ΟΧΙ
Συσκευή μικτής θέρμανσης:				ΝΑΙ			
Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα	Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Ωφέλιμη θερμική ισχύς	P_n	28	kW	Εποχιακή ενεργειακή απόδοση της θέρμανσης περιβάλλοντος	η_s	93	%
Μόνο για λέβητες θέρμανσης και μικτούς λέβητες: ωφέλιμη θερμική ισχύς				Μόνο για λέβητες θέρμανσης και μικτούς λέβητες: ωφέλιμη απόδοση			
Στην ονομαστική θερμική ισχύ σε ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας (*)	P_4	28,0	kW	Στην ονομαστική θερμική ισχύ σε ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας (*)	η_4	87,85	%
Στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος σε ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας (**)	P_1	9,3	kW	Στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος σε ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας (**)	η_1	97,58	%
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρισμού				Άλλα στοιχεία			
Με πλήρες φορτίο	el_{max}	0,012	kW	Απώλεια θερμότητας σε αναμονή	P_{aby}	0,0573	kW
Με μερικό φορτίο	el_{min}	0,006	kW	Ενεργειακή κατανάλωση ενεργοποίησης καυστήρα	P_{ign}	0,000	kW
Σε λειτουργία αναμονής	P_{sb}	0,002	kW	Εκπομπές οξειδίων του αζώτου	NO_x	30	mg / kWh
Για συσκευές μικτής θέρμανσης							
Δηλωμένο προφίλ φορτίου	XL			Απόδοση παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης	η_{WH}	87	%
Καθημερινή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	Q_{elec}	0,131	kWh	Καθημερινή κατανάλωση αερίου	Q_{fuel}	22,362	kWh
Στοιχεία επικοινωνίας	IMMERGAS S.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY						
(*) Σύστημα υψηλής θερμοκρασίας σημαίνει 60° C για επιστροφή και 80° C κατά την παροχή.							
(**) Ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας για λέβητες συμπύκνωσης σημαίνει 30° C , για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας 37° C και για τις άλλες συσκευές 50° C θερμοκρασία επιστροφής.							