

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ SOLARNET

✓ ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ


✓ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗ



SOLARNET ΜΟΝΤΕΛΟ MODEL	ΔΕΞΙΑΜΕΝΗ / STORAGE TANK		COLLECTOR / ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ			
	Dimensions Διαστάσεις mm	Cylinder pressure test Τεστ πίεσης κυλίνδρου	Dimensions Διαστάσεις mm	Collectors Αριθμός Συλλεκτών	Surface Συλλεκτική Επιφάνεια m ²	Pressure test Τεστ πίεσης
120	500x1000	10 BAR	2000x1000x70	1	2,00	10 BAR
160M	500x1250	10 BAR	2000x1000x70	1	2,00	10 BAR
160	500x1250	10 BAR	2000x1250x70	1	2,50	10 BAR
200M	570x1250	10 BAR	2000x1000x70	1	2,00	10 BAR
200	570x1250	10 BAR	2000x1250x70	1	2,50	10 BAR
200E	570x1250	10 BAR	2000x1000x70	2	2 x 2,00	10 BAR
300	570x2000	10 BAR	2000x1000x70	2	2 x 2,00	10 BAR
300E	570x2000	10 BAR	2000x1250x70	2	2 x 2,50	10 BAR


Avoxή/Tolerance +/- 10%

MODELS – ΜΟΝΤΕΛΑ

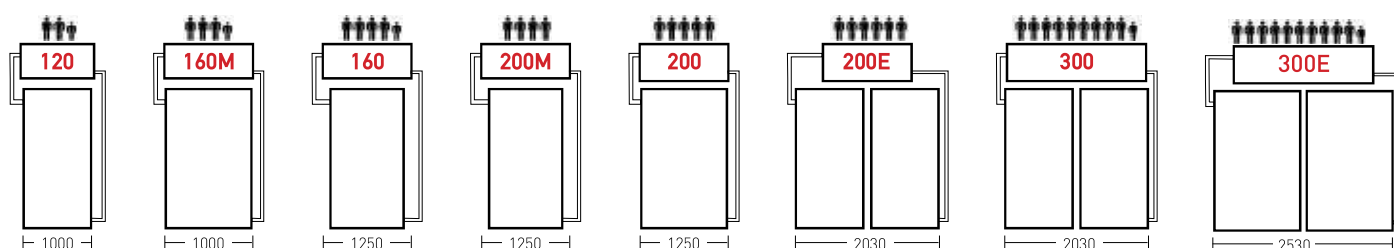

SOLARNET SOLAR WATER HEATER

✓ COLLECTOR WITH TITANIUM SELECTIVE ABSORBER
✓ DOUBLE GLASS ENAMELING

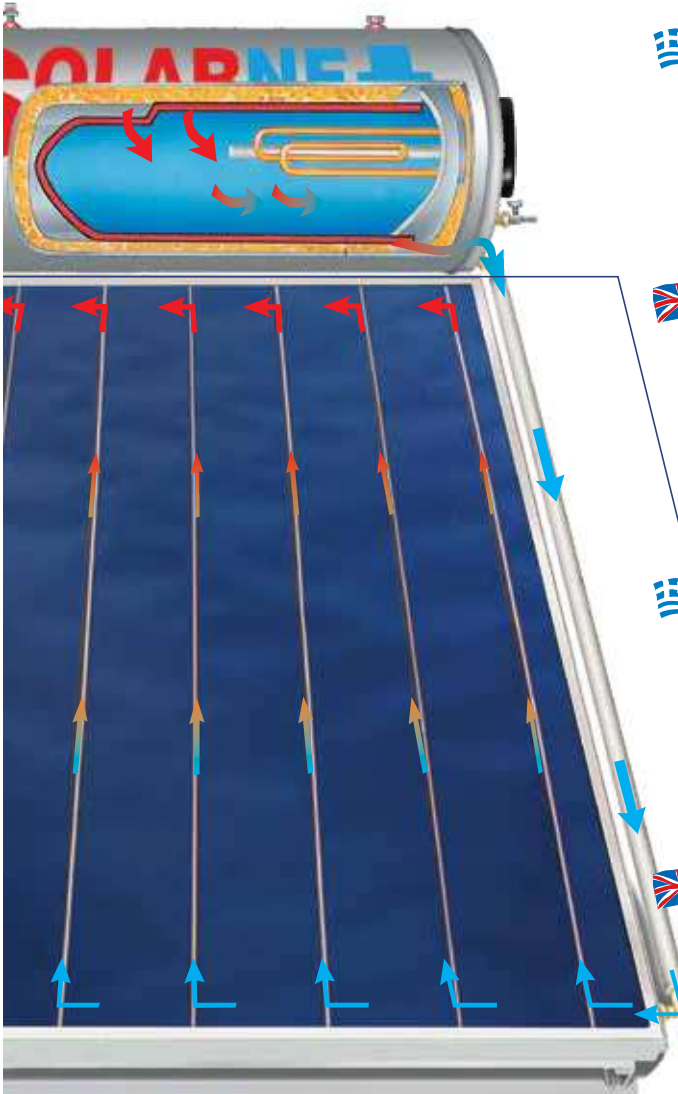

ΔΕΞΙΑΜΕΝΗ -

- Εξωτερικό περίβλημα
- Μόνωση δεξαμενής
- Υλικό κυλίνδρου
- Υλικό μανδύα (jacket)
- Εσ. προστασία δεξαμενής
- Πρόσθετη προστασία
- Ηλεκτρική αντίσταση
- Θερμοστατής
- Ισχύς αντίστασης

- : Ανοδιωμένο αλουμίνιο
- : Πολυουρεθάνη πάχους 50 - 60 χιλ.
- : Low carbon steel 2,5 χιλ.
- : Low carbon steel 1,5 χιλ.
- : Διπλή Επισμάλτωση, φούρνος στους 860°C
- : Ράβδος Μαγνησίου
- : Χάλκινη
- : Διπολικός τεσσάρων επαφών
- : Διαθέσιμη από 0,8 KWw έως 4 KW



STORAGE TANK

- External casing
- Tank's insulation
- Cylinder's material
- Jacket's material
- Cylinder's internal Protection
- Additional protection
- Electric resistance
- Thermostat
- Power rate

- : anodized aluminium
- : polyurethane foam 50-60 mm
- : low carbon steel 2,5 mm
- : low carbon steel 1,5 mm
- : double glass enameling 860°C
- : magnesium rod
- : copper
- : bipolar of four contacts
- : available from 0,8kw - 4kw



ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

- Εξωτερικό περίβλημα
- Πίσω πλάτη συλλέκτη
- Μόνωση πλάτης
- Πλευρική μόνωση
- Απορροφητής

- : Ανοδιωμένο προφίλ αλουμινίου
- : Γαλβανισμένη λαμαρίνα 0,4 χιλ.
- : Πετροβάμβακας
- : Υαλοβάμβακας
- : Εννιαίο φύλλο αλουμινίου με επιλεκτική επιστροφή πιτανίου.
- : Σωλήνες αλουμινίου Ø10 & Ø22
- : Τζάμι Ασφαλείας (Solar Tempered Glass 4 mm)
- : Διάφανη Σιλικόνη

- Σωληνώσεις απορροφητή
- Διαφανές κάλυμμα

- Στεγανωτικό υλικό



COLLECTOR

- External frame
- Back side
- Back insulation
- Side insulation
- Absorber


- : anodized aluminium profile
- : galvanized sheet - 0,4 mm
- : rock wool
- : glass-wool
- : one single aluminium absorber sheet with selective titanium treatment
- : aluminium pipes, Risers Ø10 & Headers Ø22
- : solar tempered glass 4 mm
- : transparent silicone

- Absorber's pipes

- Cover
- Water-tightness

ΙΔΙΑ ΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΑΡΑΤΣΑ ΚΑΙ
ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΤΡΑ
ΧΡΕΩΣΗ

SAME SUPPORT
BASE FOR FLAT ROOF &
INCLINED ROOF WITHOUT
EXTRA COST



ΣΤΙΒΑΡΗ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ Συνολικού Βάρους 26Kg -32Kg SOLID SUPPORT BASE FROM GALVANIZED STEEL PARTS of total weight 26-32 kgs

Το χαρτοκιβώτιο της Βάσης περιέχει:

- Αναλυτικό έγχρωμο εγχειρίδιο εγκατάστασης - συντήρησης 36 σελίδων
- Ανοξειδωτος σωλήνας 316L με μόνωση για σύνδεση μπόιλερ-συλλέκτη
- Βαλβίδα ασφαλείας / αντεπιστροφής 3/4" 8 Bar
- Εξασεριστικό 1/2" 2,5 Bar
- Ορειχάλκινα υδραυλικά εξαρτήματα βαρέως τύπου
- Στριφώνια, ούπα, βίδες, παξιμάδια



- Γάντια εργασίας για τον εγκαταστάτη

The support base carton box contains:

- Analytical 36 pages colour installation - maintenance manual
- Stainless steel pipe 316L with insulation for the connection tank - collector
- Safety / non-return valve 3/4" 8 Bar
- Air vent 1/2" 2,5 Bar
- Heavy type brass hydraulic fittings
- Screws, nuts, hexagon screws, hexagon screws sockets
- Working gloves for the installer